

BWT bestsediment




Защита от взвешенных частиц

ФИЛЬТР ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТВЕРДЫХ ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ

Водопроводная вода даже самого лучшего качества может содержать большое количество твердых взвешенных частиц, которые могут вызвать засорение системы трубопроводов, а также снизить эффективность фильтров воды по защите от известкового налета и минеральных отложений.

Фильтры BWT bestsediment идеально подходят для предварительной фильтрации исходной водопроводной воды, содержащей высокие концентрации твердых частиц. Таким образом, BWT water+more фильтры, установленные ниже по потоку, будут иметь высокий уровень защиты от преждевременного засорения, а общие затраты на оптимизацию воды будут снижены. Особая внутренняя структура этого полипропиленового массивного фильтра позволяет безопасно и эффективно удерживать большой объем твердых взвешенных частиц различного размера.

Фильтры также чрезвычайно эффективны на этапе предварительной фильтрации в областях, где водопроводная вода содержит низкий уровень хлора, а также до того, как вода будет обработана в системах обратного осмоса BWT bestaqua ROC.

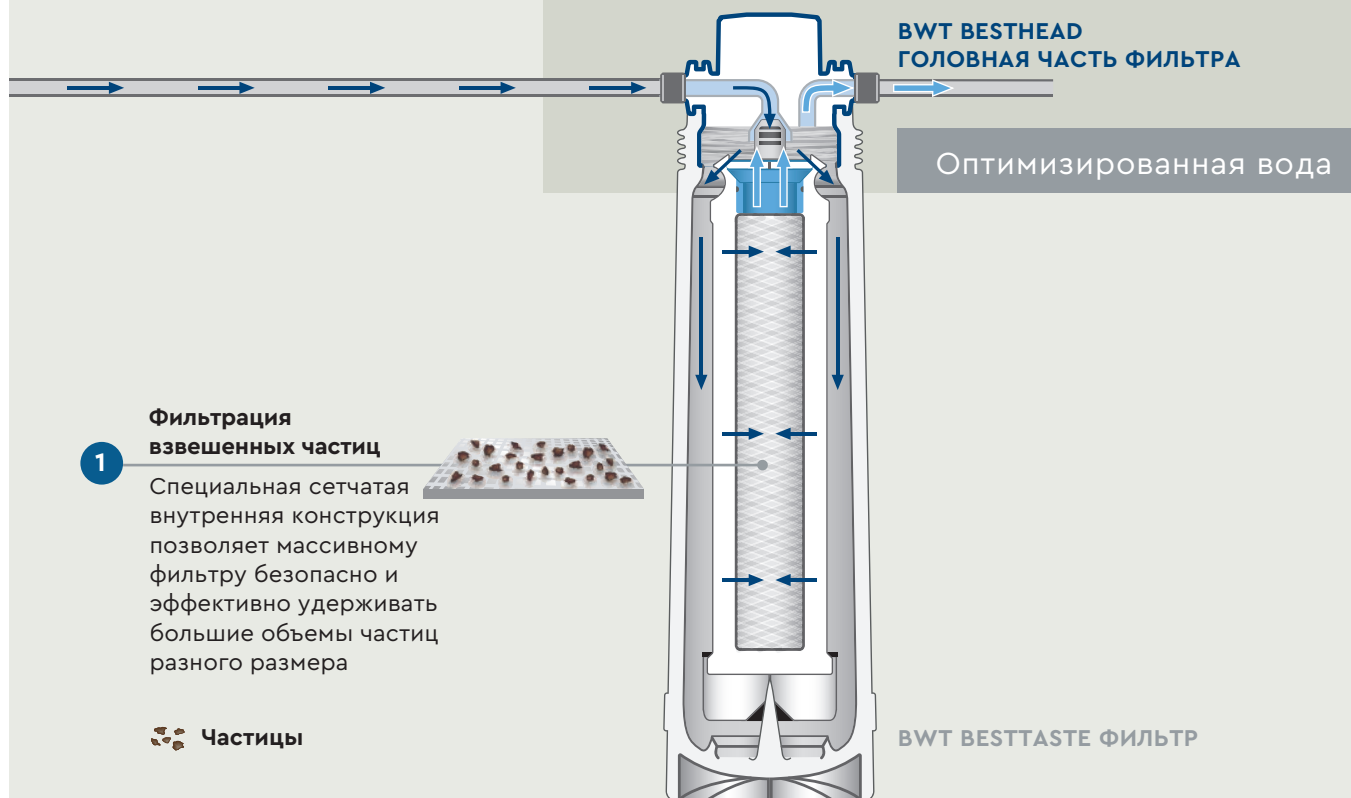

BWT bestsediment

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BWT bestsediment	S
Фильтрация, мкм (микрон)	5
Высота без кронштейна (А), мм	370
Высота до соединения (В), мм	308
Ø картриджа (С), мм	88
Вес (в сухом/рабочем состоянии), кг	0,9/1,5
Артикул для заказа фильтра	812343

Основные преимущества

- Специальная глубокая фильтрация взвешенных частиц
- Идеально подходит для предварительной фильтрации в сочетании с другими BWT water+more фильтрующими картриджами
- Особенно хорошо подходит для водопроводной воды с высоким содержанием твердых частиц и там, где высокое водопотребление
- Предназначен для оптимизации воды в сегменте Ногеса
- Простая установка благодаря универсальной технологии подключения BWT besthead FLEX

Технические данные

- Прочный полипропиленовый массивный фильтр
- Высокая способность абсорбировать частицы различного размера
- Улавливает даже мельчайшие частицы размером до 5 мкм (микрон)
- Быстрая и простая замена фильтра



РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Вх. давление воды: 2–8 бар
 Температура воды: 4–30 °С
 Температура окр. среды: 4–40 °С



BWT BESTHEAD FLEX FILTER HEAD
ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ ФИЛЬТРА

АКСЕССУАРЫ

Описание	Артикул
BWT besthead FLEX filter head - Головная часть с двумя угловыми коннекторами на 90°, FLEX- соединение, наружная резьба 3/8", из GFP-материала	812420
BWT besthead FLEX set 1 - Головная часть с двумя угловыми коннекторами на 90°, FLEX- соединение, наружная резьба 3/8", из GFP - Шланг DN8 1,5 м с запорным краном, угловое FLEX- соединение 90°, из GFP - FLEX-коннектор прямой x M 3/8", из GFP - Коннектор FM 3/4" x M 3/8", из GFP	812459

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

BWT water + more GmbH
 Walter-Simmer-Str. 4
 A-5310 Mondsee

BWT water+more Россия:
 г. Москва,
 Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16
 Тел.: +7 (495) 225 33 22
 E-mail: info@bwt.ru