

Carimali Теперь в России



Суперавтоматические кофемашины

CARIMALI

Семейство Optima



Преимущества


- Настоящий капучино менее чем за 30 секунд
- Первокласная производительность и надёжность по разумной цене

Идеальна для

Самообслуживания, в том числе на крупномасштабных производствах и в пунктах питания



Кафе

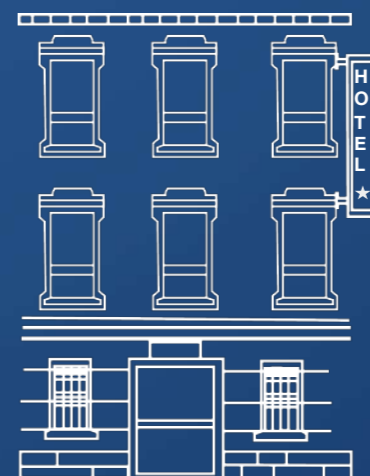

Отели



Рестораны



324мм

814мм

560мм

Вес 48 кг

- Self-test системы, долговечность работы и простота в обслуживании
- Дружелюбный интерфейс и настройка любых параметров для создания идеальных напитков
- Красочная подсветка
- Широкий выбор цветов
 - Жемчужный
 - Серый матовый
 - Чёрный матовый
 - Белый глянцевый
 - Чёрный глянцевый

Семейство Optima

Инновации



CARImilk

Технология вспенивания молока, гарантирующая наилучшую консистенцию и густоту молочных напитков с горячей и холодной пеной.



PowerCleaner

Технология, обеспечивающая максимальные гигиенические условия молочного контура и паровой трубки с помощью встроенной системы полоскания



USB Соединение

Для загрузки и копирования настроек кофемашины



MaxSave

Максимальное энергосбережение при сохранении высокой производительности



All in One Cleaning

Автоматизированная очистка кофемашины, позволяющая сэкономить время и сократить расходы на обслуживание.



FridgePlus

Датчик перегрева и отсутствия молока

Optima — Конфигурации



Optima Soft

- Цифровой дисплей с кнопками управления
- Капучинатор CARImilk Static для приготовления горячих и холодных молочных напитков



Optima Soft Plus

- Сенсорный дисплей 7 дюймов
- Капучинатор CARImilk Static для приготовления горячих и холодных молочных напитков
- Подключение телеметрии CARicare



Optima Ultra

- Сенсорный дисплей 10 дюймов
- Капучинатор CARImilk Dynamic для приготовления горячей и холодной пены настраиваемой плотности
- Подключение телеметрии CARicare

Optima— Конфигурации

	Optima Ultra	Optima Soft Plus	Optima Soft
Размеры (ШxГxВ)	324x814x560 мм	324x814x560 мм	324x814x560 мм
Вес	48 кг	48 кг	48 кг
Сливной поддон	95 - 155 мм	95 - 155 мм	95 - 155 мм
Бункер для зерна	До 2 по 1,3 кг	До 2 по 1,3 кг	До 2 по 1,3 кг
Контейнеры для растворимых продуктов	-	-	-
Кофемолка	Плоские металлические лезвия Ø64	Плоские металлические лезвия Ø64	Плоские металлические лезвия Ø64
Вместимость контейнера для отходов	60	60	60
Вместимость бойлера кофе	1 л	1 л	1 л
Вместимость парового бойлера	1,8 л	1,8 л	1,8 л
Вместимость группы	8 ÷ 16 гр	8 ÷ 16 гр	8 ÷ 16 гр
Подключение к водопроводу	Водопровод	Водопровод	Водопровод
Интерфейс пользователя	10" сенсорный экран	7" сенсорный экран	8+2 кнопки + 3,4" TFT дисплей
Питание	200 V 50/60 Hz 220 - 240 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz	200 V 50/60 Hz 220 - 240 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz	200 V 50/60 Hz 220 - 240 V 50/60 Hz 400 V 50/60 Hz
Мощность	3700 W ÷ 5900 W Зависит от версии	3700 W ÷ 5900 W Зависит от версии	3700 W ÷ 5900 W Зависит от версии
Протокол коммуникации	MDB, Executive	MDB, Executive	MDB, Executive
Версии	ES; ES+FM	ES; ES+FM	ES; ES+FM