

Carimali Теперь в России



Суперавтоматические кофемашины

CARIMALI

Семейство BlueDot




Идеальна для

Офисов, Больших гостиниц (обслуживания завтраков), UCS (Utility Coffee Services)

Преимущества

Гибкие конфигурации машины способствуют высокой продуктивности и широкому выбору напитков

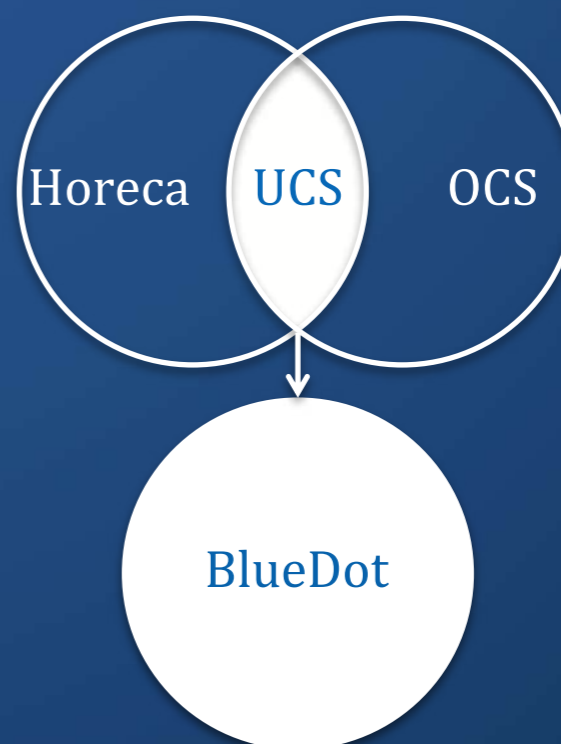



368мм

585мм

550мм

Вес 25 кг



- Модульное устройство и широкий выбор модификаций

- Дружелюбный интерфейс с возможностью настройки 60 различных напитков

- Широкий выбор цветов

- Жемчужный
- Серый матовый
- Чёрный матовый
- Белый глянцевый
- Чёрный глянцевый

Семейство BlueDot

Инновации



CARI milk

Технология вспенивания молока, гарантирующая наилучшую консистенцию и густоту молочных напитков с горячей и холодной пеной.



CakeCrusher (дробилка)

Сокращает частоту чистки контейнера для отходов



CupSense

Датчик наличия и размеров чашки



MaxSave

Максимальное энергосбережение при сохранении высокой производительности



All in One Cleaning

Автоматизированная очистка кофемашины, позволяющая сэкономить время и сократить расходы на обслуживание.



Роторная помпа

Максимальная мощность при компактном размере

BlueDot — Конфигурации

Е:



заварной модуль
с давлением

Ф:



заварной модуль
без давления

ЕФ:



заварной модуль
комбинированный

ЕТ:



заварной модуль
с давлением
+ блок для чая

Сухое
МОЛОКО



1 бункер кофе
2 бункера для
сухих смесей

1 бункер кофе
3 бункера для
сухих смесей

2 бункера кофе
2 бункера для
сухих смесей

2 бункера кофе

Свежее
МОЛОКО



BlueDot — Конфигурации

	BlueDot Power	BlueDot Plus	BlueDot
Размеры (ШхГхВ)	368x585x640 мм	368x585x640 мм	368x585x640 мм
Вес	30 кг	25 кг	25 кг
Сливной поддон	80 - 170 мм	80 - 170 мм	80 - 170 мм
Бункер для кофейных зерен	До 2 0,6/1,2 кг	До 2 0,6/1,2 кг	До 2 0,6/1,2 кг
Контейнер для растворимых продуктов	До 3 0,7/1,5/3,5 л	До 3 0,7/1,5/3,5 л	До 3 0,7/1,5/3,5 л
Кофемолка	Металлические конические ножи	Металлические конические ножи	Металлические конические ножи
Вместимость контейнера для отходов	70	70	70
Вместимость бойлера кофе	0,6 л	0,6 л	0,6 л
Вместимость парового бойлера	0,6 л	Термоблок	Термоблок
Вместимость группы	7 ÷ 10 гр 9 ÷ 16 гр	7 ÷ 10 гр 9 ÷ 16 гр	7 ÷ 10 гр 9 ÷ 16 гр
Подключение к водопроводу	Водопровод или бак	Водопровод или бак	Водопровод или бак
Интерфейс пользователя	7" сенсорный экран	7" сенсорный экран	6 кнопок + 3,4" TFT дисплей
Питание	100 V 50/60 Hz 120 V 50/60 Hz 220 - 240 V 50/60 Hz	100 V 50/60 Hz 120 V 50/60 Hz 220 - 240 V 50/60 Hz	100 V 50/60 Hz 120 V 50/60 Hz 220 - 240 V 50/60 Hz
Мощность	1400 W ÷ 3000 W В зависимости от версии	1400 W ÷ 1700 W В зависимости от версии	1400 W ÷ 1700 W В зависимости от версии
Протокол коммуникации	MDB	MDB	MDB
Версии*	ES; ES+FM; ES+IN; ES+IN+FM	ES; ES+FM; ES+FB; ES+FB+FM; ES+IN; ES+IN+FM	ES; ES+FM; ES+FB; ES+FB+FM; ES+IN; ES+IN+FM